

PROFI *live*

LIEFER PROGRAMM



Stand: März 2023 – Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

GRUNDIERUNGEN

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760001	10	60	transparent

PROFIline Tiefgrund LF

Wasserbasierter Hydrosol Tiefgrund.

- für außen und innen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- Reduzierung und Egalisierung der Saugfähigkeit

Verbrauch: ca. 125 ml/m²



Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760002	12,5 l	24	weiss
12760046	12,5 l	24	PG1
12760047	12,5 l	24	PG2

PROFIline Grundierfarbe

Pigmentierter Haftvermittler mit feinem Quarzanteil.

- für außen und innen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- für nicht verkieselungsfähige Untergründe

Verbrauch: ca. 160 ml/m²



Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12739031	18 kg	24	weiss
12739033	18 kg	24	PG1

PROFIline Putzgrund

Pigmentierter Egalisations- und Haftgrund.

- für außen und innen.
- weiß pigmentiert
- quarzgefüllt
- wasserdampfdurchlässig

Farbe: Weiß und getönt

Verbrauch: ca. 250 - 300 g/m²



Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760003	12,5 l	24	transparent

PROFIline Grundier-Gel

Gelartige Spezialgrundierung auf Reinacrylat-Basis.

- für außen und innen
- exzellente Haftung
- ideal zum Rollen und Spritzen
- transparent mit Kontrollfarbstoff

Verbrauch: ca. 150 ml/m²



INNENFARBEN



PROFIline DIN-Weiss

Matte Innenfarbe für gut deckende Anstriche.

- gute Verarbeitung
- hohe Füllkraft
- mattes Oberflächenfinish
- Nassabriebklasse 3, Deckvermögenklasse 1

Verbrauch: ca. 165 ml/m²

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760005	12,5 l	24	weiss
12760006	12,5 l	24	altweiss
12760004	12,5 l	24	PG1



PROFIline Raumfarbe-RF

Wirtschaftliche Innenfarbe mit hoher Leistung.

- hoher Weißgrad
- rationelle Verarbeitung
- stumpfmattes Oberflächenfinish
- Nassabriebklasse 3, Deckvermögenklasse 1

Verbrauch: ca. 145 ml/m²

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760007	12,5 l	24	weiss
12760010	12,5 l	24	PG1
12760011	12,5 l	24	PG2
12760045	12,5 l	24	PG3



PROFIline Maler-Rapid

Allround-Einschicht-Innenfarbe.

- hoher Weißgrad
- sehr gute Verarbeitung
- stumpfmattes Oberflächenfinish
- Nassabriebklasse 2, Deckvermögenklasse 1

Verbrauch: ca. 125 ml/m²

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760012	12,5 l	24	weiss
12760015	12,5 l	24	PG1
12760016	12,5 l	24	PG2
12760017	12,5 l	24	PG3
12760018	12,5 l	24	PG4



PROFIline DIN-Weiss Airless

Airless spritzbare Dispersions-Innenfarbe.

- verarbeitungsfertige Einstellung
- hohe Füllkraft
- mattes Oberflächenfinish
- Nassabriebklasse 3, Deckvermögenklasse 1

Verbrauch: ca. 125 ml/m²

Verbrauch: ca. 250 g/m²

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760035	40 kg	12	weiß

LATEXFARBEN

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760019	12,5 l	24	weiss
12760036	12,5 l	24	PG1
12760037	12,5 l	24	PG2
12760041	12,5 l	24	PG3
12760042	12,5 l	24	PG4

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760020	12,5 l	24	weiss
12760038	12,5 l	24	PG1
12760039	12,5 l	24	PG2
12760043	12,5 l	24	PG3
12760044	12,5 l	24	PG4

PROFIline Matt-Finish

Stumpfmatte Latexfarbe für innen.

- sehr gute Verarbeitung
- hohe Füllkraft
- für strapazierte Oberflächen
- Nassabriebklasse 2, Deckvermögenklasse 2

Verbrauch: ca. 145 ml/m²



PROFIline Seiden-Finish

Seidengänzende Latexfarbe für innen.

- sehr gute Verarbeitung
- hohe Füllkraft
- für strapazierte Oberflächen
- Nassabriebklasse 2, Deckvermögenklasse 2

Verbrauch: ca. 165 ml/m²



FASSADENFARBEN

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760021	12,5 l	24	weiss
12760024	12,5 l	24	PG1
12760025	12,5 l	24	PG2
12760026	12,5 l	24	PG3
12760027	12,5 l	24	PG4

PROFIline Fassadur

Gut deckende, matte Fassadenfarbe.

- Schutz vor aggressiven Luftschadstoffen
- wetterbeständig und wasserabweisend
- gute Kanten- und Kuppenabdeckung
- Farbtonbeständigkeit-Klasse B

Verbrauch: ca. 160 ml/m²



PROFIline Silikonharz-Fassadenfarbe

Matte Fassadenfarbe mit Hybridtechnologie.

- hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- Filmschutz gegen Algen und Pilze
- hoch witterungsbeständig und hydrophob
- Farbtonbeständigkeit-Klasse A

Verbrauch: ca. 200 ml/m²



WANDSPACHELMASSEN



PROFline Spachtelmasse-Airless VI

Spritz- und Handspachtel grob

- bis max. 6 mm Schichtstärke
- für Oberflächenqualitäten von Q2 bis Q4
- hohe Haftfestigkeit
- mehr als 97 % mineralischer Anteil

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtstärke

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760048	25 kg	24	weiss



PROFline Spachtelmasse FF

Vielseitiger Füll- und Flächenspachtel

- für Oberflächenqualitäten von Q1 bis Q4
- einfache Verarbeitung
- leicht schleifbar
- schnell trocknend

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro mm

Art.-Nr.	Gebinde	PAL	Farbton
12760050	20 kg	33	weiss



BUNTSTEINPUTZ

Artikelnummer: **127 3900-**

24 Gebinde pro Palette | 25 kg Gebinde

In 21 dekorativen Farben. Für die Zwischenbeschichtung mit PROFline Putzgrund empfehlen wir die, den Mustern zugeordneten Farbtöne. Verbrauch: Kornstärke 1,2 - 1,8 mm: ca. 4,5 kg/m²



W 15 -001
(Weiss)



W 30 -002
(Weiss)



W 60 -003
(Farbton NCS
S4005-Y50R)



R 60 -004
(Farbton NCS
S5040-Y60R)



R 90 -005
(Farbton NCS
S5030-Y70R)




EB 15 -006
(Farbton NCS
S4010-Y30R)




EB 30 -007
(Farbton NCS
S3010-Y40R)



EB 60 -008
(Farbton NCS
S3020-Y40R)



EB 90 -009
(Farbton NCS
S3020-Y40R)




BR 15 -010
(Farbton NCS
S2005-Y50R)



BR 30 -011
(Farbton NCS
S4020-Y40R)



BR 60 -012
(Farbton NCS
S3020-Y40R)



BR 90 -013
(Farbton NCS
S6010-Y50R)



G 30 -014
(Farbton NCS
S3030-G30Y)



G 60 -015
(Farbton NCS
S7010-B30G)




LG 15 -016
(Farbton NCS
S2502-R)



LG 30 -017
(Farbton NCS
S3502-R)




LG 60 -018
(Farbton NCS
S3500-N)



LG 90 -019
(Farbton NCS
S4502-B)



SW 60 -020
(Farbton NCS
S4005-R80B)



SW 90 -021
(Farbton NCS
S7500-N)

PINSEL-DISPERSION

Art.-Nr.	Größe	VE
31800001	50	6
31800002	75	6

Dispersion Fassadenstreicher

- Graue Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Schwarze vollsynthetische Fasermischung
- Vollverklebung zwischen Pinselkopf und Holzstiel
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Exaktes Beschneiden
- Gutes Handling
- Hohe Abriebfestigkeit



Art.-Nr.	Größe	VE
31800003	75	6

Dispersion Fassadenstreicher Doppel

- extrastark



Art.-Nr.	Größe	VE
31800004	25	12
31800005	35	12
31800006	50	12
31800007	60	12
31800008	75	12

Dispersion Heizkörperpinsel

- Graue Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Schwarze vollsynthetische Fasermischung
- Vollverklebung zwischen Pinselkopf und Holzstiel
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Exaktes Beschneiden
- Gutes Handling
- Hohe Abriebfestigkeit



Art.-Nr.	Größe	VE
31800024	15	12
31800025	20	12
31800026	30	12

Dispersion Plattpinsel

- Graue Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Schwarze vollsynthetische Fasermischung
- Vollverklebung zwischen Pinselkopf und Holzstiel
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Exaktes Beschneiden
- Gutes Handling
- Hohe Abriebfestigkeit



PINSEL-DISPERSION



Dispersion Deckenbürste

- Ideal für große Flächen
- Deckenbürste zum Streichen von Dispersions- und Mineralfarben
- Geeignet auch zum Einkleistern von Tapete
- Hohe Abriebfestigkeit
- Mit Eimerhaken
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Exaktes Beschneiden
- Gutes Handling
- Stabile Faser auch auf rauen Untergründen

Art.-Nr.	VE
31800027	1



Dispersion Fassadenbürste oval

- Hochwertiger Oval Flächenstreicher
- Ideal für große Flächen
- Vollsynthetische Fasermischung ermöglicht einen satten und zügigen Farbauftrag
- Mit Eimerhaken
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Exaktes Beschneiden
- Gutes Handling
- Stabile Faser auch auf rauen Untergründen

Art.-Nr.		VE
31800028	oval	3



Lasur Flachpinsel

- Für alle Lasuren, wasser- oder lösemittelbasiert
- Extravagante, neongrüne Kunststoff-Fassung
- Vollsynthetische Fasermischung speziell für Lasuren
- Gute Farbhaltung
- Formstabil
- Leicht zu reinigen
- Gutes Finish

PINSEL-LASUR

Art.-Nr.	Größe	VE
31800019	40	12
31800020	50	12
31800021	60	12
31800022	75	6



Lasur Flachpinsel

- Flächenstreicher - der Spezialist für großflächige Anstriche.
- Für alle Lasuren, wasser- oder lösemittelbasiert
- Neongrüne Kunststoff-Fassung aus Polyamid mit Eimerhaken
- Vollsynthetische Fasermischung speziell für Lasuren
- Gute Farbhaltung
- Formstabil
- Leicht zu reinigen
- Gutes Finish

Art.-Nr.	Größe	VE
31800023	100	6

PINSEL - AQUA KONEX

Art.-Nr.	Größe	VE
31800030	25	12
31800031	40	12
31800032	50	12
31800033	60	12
31800034	75	6

Aqua Konex Flachpinsel

- Flachpinsel für wasserbasierte Lacke
- Schwarze Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Rote Konex Fasermischung, besonders fein und weich
- Ermöglicht geschmeidiges und samtweiches Auftragen für ein perfektes Oberflächenfinish
- Ideal zum Streichen von Hochglanzlacken
- Exaktes Beschneiden
- Für anspruchsvollste Lackierungen
- Einfache Reinigung

Art.-Nr.	Größe	VE
31800035	6	12
31800036	8	12
31800037	4	12
31800038	6	12
31800039	8	12
31800040	10	12
31800041	12	6

Aqua Konex Ringpinsel

- Ringpinsel mit Fadenvorband für wasserbasierte Lacke
- Rote Konex Fasermischung, besonders fein und weich
- Ermöglicht geschmeidiges und samtweiches Auftragen für ein perfektes Oberflächenfinish
- Ideal zum Streichen von Hochglanzlacken
- Exaktes Beschneiden
- Für anspruchsvollste Lackierungen
- Einfache Reinigung

Art.-Nr.	Größe	VE
31800042	12	6
31800043	14	6

Aqua Konex Rundpinsel

- Runder Spitzpinsel in Edelstahlausführung für wasserbasierte Lacke
- Extra spitz gearbeitet
- Rote Konex Fasermischung, besonders fein und weich
- Ermöglicht geschmeidiges und samtweiches Auftragen für ein perfektes Oberflächenfinish
- Ideal zum Streichen von Hochglanzlacken
- Exaktes Beschneiden
- Für anspruchsvollste Lackierungen
- Einfache Reinigung

Art.-Nr.	Größe	VE
31800044	20	12
31800045	25	12
31800046	30	12
31800047	35	12

Aqua Konex Plattpinsel

- Gebogener Plattpinsel für wasserbasierte Lacke
- Schwarze Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Rote Konex Fasermischung, besonders fein und weich
- Ermöglicht geschmeidiges und samtweiches Auftragen für ein perfektes Oberflächenfinish
- Ideal zum Streichen von Hochglanzlacken
- Exaktes Beschneiden
- Für anspruchsvollste Lackierungen
- Einfache Reinigung



PINSEL - AQUA KONEX



Aqua Konex Fensterpinsel

- Abgeschrägter Fensterpinsel für wasserbasierte Lacke
- Edelstahl-Fassung
- Rote Konex Fasermischung, besonders fein und weich
- Ermöglicht geschmeidiges und samtweiches Auftragen für ein perfektes Oberflächenfinish
- Ideal zum Streichen von Hochglanzlacken
- Exaktes Beschneiden
- Für anspruchsvollste Lackierungen
- Einfache Reinigung

Art.-Nr.	Größe	VE
31800048	25	12
31800049	35	12



LH Flachpinsel

- Flachpinsel speziell für lösemittelhaltige Materialien in bester Qualität
- Rote Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Schwarze vollsynthetische Fasermischung
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Sehr gutes Finish

Art.-Nr.	Größe	VE
31800014	40	12
31800015	50	12
31800016	60	12



LH Plattpinsel

- Gebogener Plattpinsel speziell für lösemittelhaltige Materialien in bester Qualität
- Rote Kunststoff-Fassung aus Polyamid, vollverklebt
- Schwarze vollsynthetische Fasermischung
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Sehr gutes Finish

Art.-Nr.	Größe	VE
31800017	20	12
31800018	20	12



LH Ringpinsel

- Ringpinsel speziell für lösemittelhaltige Materialien in bester Qualität
- 2-fach abtrennbare Kunststoff-Fassung.
- Rote Kunststoff-Fassung aus Polyamid
- Schwarze vollsynthetische Fasermischung
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Formstabil und elastisch
- Sehr gutes Finish

Art.-Nr.	Größe	VE
31800009	4	12
31800010	6	12
31800011	8	12
31800012	10	12
31800013	12	6

ABDECKVLIES

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Grammatur
11514100	1 x 50 m	12	300 g/m ²

PROFIline Abdeckvlies Premium 300 BG

- besonders sicher
- langlebig
- Abriebfestigkeit
- saugstark
- saubere Schnittkanten
- lösungsmittelbeständig

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Grammatur
11514200	1 x 25 m	30	200 g/m ²

PROFIline Abdeckvlies Weiss 200 SHV BG

- saugstarke Vliesoberseite
- selbsthaftende Vliesunterseite
- hohe Abriebfestigkeit
- saubere Schnittkanten
- lösungsmittelbeständig
- optimale Arbeitssicherheit
- erfüllt DIN 4102 B2

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Grammatur
11514400	1 x 25 m	56	180 g/m ²
11514300	1 x 50 m	30	180 g/m ²
11513900	1 x 50 m	12	250 g/m ²
1150600000	1 x 25 m	24	280 g/m ²
11505800	1 x 50 m	12	280 g/m ²

PROFIline Abdeckvlies Standard

- saugstarke Vliesoberseite
- undurchlässige rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Grammatur
11514000	1 x 25 m	30	150 g/m ²

PROFIline Abdeckvlies Selbsthaftend Weiß

- saugstarke Vliesoberseite
- selbsthaftende Folienunterseite



DICTSTOFFE




PROFIline 4in1 Universalsilikon

Hochwertige, dauerelastische Spezialdichtungsmasse für Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitär-, Naturstein-, Bau- und Montagebereich..

- für innen und außen
- haftet ohne Primer
- bitumverträglich
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig

Standardfarben | Artikelnummer: **114 5450-**

VE 4 | Inhalt: 300 ml

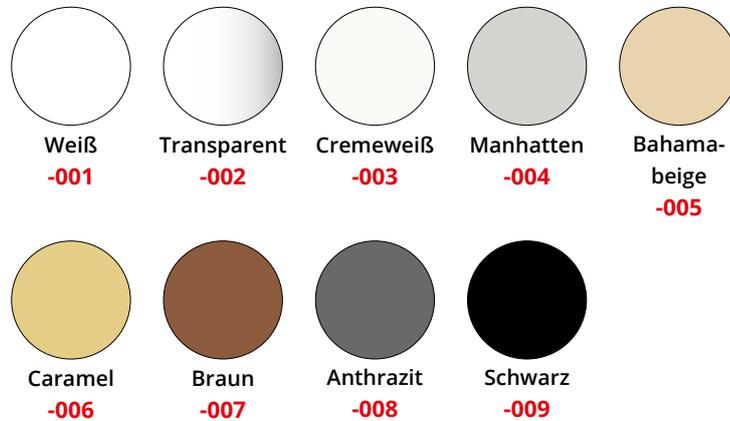


PROFIline Acryl Fugendicht Spezial

Spezial-Dichtmasse für Anschlussfugen an Parkett-, Laminat- und Designbelägen sowie zur Versiegelung von Holzabschlussleisten und Anschlussfugen an Holztürzargen.

- schleifbar
- überstreichbar
- alterungsbeständig
- silikon- und lösemittelfrei

Standardfarben | Artikelnummer: **779 9650-**

VE 6 | Inhalt: 300 ml

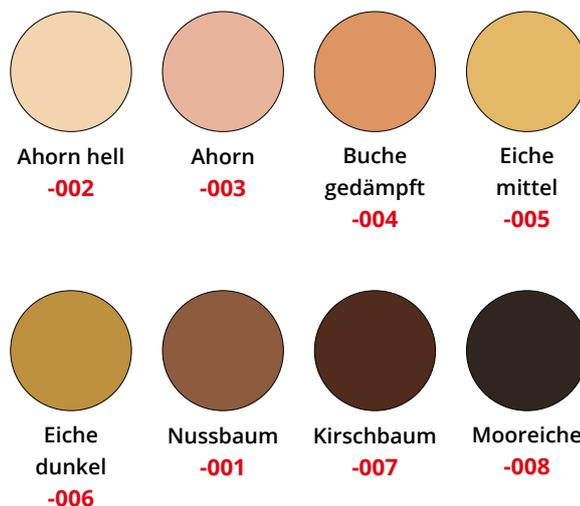

DICHTSTOFFE













PROFIline Sanitär Silikon

Für dauerelastische Fugen im Sanitärbereich.

- sehr gute Fliesenhaftung
- Langzeit-Schimmelschutz
- UV- und alterungsbeständig
- für innen und außen

Standardfarben | Artikelnummer: **114 5480-**
















VE 6 | Inhalt: 300 ml

						
00100 Transparent -001	00110 Weiß -002	00120 Altweiß -003	00130 Bahamabeige -004	00140 Anemone -005	00150 Mittelbraun -006	
						
00160 Caramel -007	00170 Tabakbraun -008	00180 Rehbraun -009	00190 Braun -010	00200 Fugengrau -011	00210 Silbergrau -012	00220 Manhattan -013
						
00230 Steingrau -014	00240 Sandgrau -015	00250 Sanitärgrau -016	00260 Grau -017	00270 Betongrau -018	00280 Anthrazit -019	00290 Schwarz -020


















Sonderfarben | Artikelnummer: **114 5490-**

VE 6 | Inhalt: 300 ml

						
00300 Pergamon -001	00310 Graurosa -002	00320 Hellrosa -003	00330 Zartrosa -004	00340 Rosa -005	00350 Bisquit -006	00360 Koralle -007
						
00370 Havanna -008	00380 Nussbraun -009	00390 Lehm Braun -010	00400 Eiche -011	00410 Curry -012	00420 Mandel -013	00430 Naturstein -014
						
00440 Hellbeige -015	00450 Beige -016	00460 Bambus -017	00470 Sahara -018	00480 Champagner -019	00490 Jasmin -020	

Sonderfarben | Artikelnummer: 114 5490-

VE 6 | Inhalt: 300 ml

							
00500 Kakaobraun -021	00510 Mokka -022	00520 Balibraun -023	00530 Schokobraun -024	00540 Mahagoni -025	00550 Rubinrot -026	00560 Oxidrot -027	00570 Salsa -028
							
00580 Ziegelrot -029	00590 Rot -030	00600 Kristallblau -031	00610 Whisperblau -032	00620 Crocus -033	00630 Himmelblau -034	00640 Azurblau -035	00650 Taubenblau -036
							
00660 Bermuda -037	00670 Kobaltblau -038	00680 Blau -039	00690 Samtschwarz -040	00700 Alu Hell -041	00710 Alu Dunkel -042	00720 Seidengrau -043	00730 Kieselgrau -044
							
00740 Kobaltblau -045	00750 Mittelgrau -046	00760 Mausgrau -047	00770 Olivgrau -048	00780 Beigeoliv -049	00790 Laubgrün -050	00800 Lichtgrün -051	00810 Seegrün -052
							
00820 Türkis -053	00830 Apfelgrün -054	00840 Olivgrün -055	00850 Tannengrün -056	00860 Grün -057	00870 Gelb -058	00880 Orange -059	00890 Violett -060

DICHTSTOFFE

Art.-Nr.	Gebinde	VE	Farbton
11454600	300 ml	20	weiss

PROFIline Acryl Riss- und Fugendicht

Hochwertiger Acryl-Dichtstoff auf Dispersionsbasis.

- haftet ohne Voranstrich auch auf feuchten Untergründen
- überputzbar
- überstreichbar
- alterungsbeständig



Art.-Nr.	Gebinde	VE	Farbton
11455800	300 ml	12	weiss

PROFIline Acryl Premium

Perfekt für Anschluss- und Dichtfugen.

- schnell trocknend
- direkt überstreichbar
- sehr geringer Schrumpf
- altersunbeständig



Art.-Nr.	Gebinde	VE	Farbton
11455801	300 ml	12	weiß

PROFIline Acryl Fassaden-Rissdicht

Perfekt für Putz- und Mauerwerksrisse.

- putzähnliche Struktur
- alterungsbeständig
- schnell trocknend
- überstreichbar



Art.-Nr.	Gebinde	VE
11454700	300 ml	20

PROFIline Montagekleber FIX

Haftstarker Dispersions-Acrylkleber für innen und außen.

- hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- schnelle Trocknung
- schleifbar
- egalisiert Materialunebenheiten
- temperaturbeständig



DICHTSTOFFE



PROFIline 1K-PUR Montageschaum

Universell einsetzbarer, einkomponentiger Montageschaum.

- haftet auf vielen Baumaterialien
- feuchtigkeitsaushärtend
- beständig gegen bauübliche Chemikalien
- unverrottbar
- resistent gegen Ungeziefer

Art.-Nr.	Gebinde	VE
11455700	750 ml	12



PROFIline 1K-PUR Pistolenschaum

Universell einsetzbarer, einkomponentiger Pistolenschaum.

- haftet auf vielen Baumaterialien
- feuchtigkeitsaushärtend
- beständig gegen bauübliche Chemikalien
- unverrottbar
- resistent gegen Ungeziefer

Art.-Nr.	Gebinde	VE
11455200	750 ml	12



PROFIline PUR Schaumreiniger

Zum Entfernen von noch nicht ausgehärtetem PUR Schaum.

- speziell auf die Reinigung von Dosierpistolen abgestimmt
- ausgerüstet mit einem passenden Adapterring
- sparsam in der Anwendung

Art.-Nr.	Gebinde	VE
1145230000	500 ml	12



PROFIline Glättmittel

Perfekt zum Glätten von frisch verarbeiteten Fugenoberflächen.

- geeignet für Silikone, MS Polymere, Polyurethane u.v.m.
- verbesserte Glättbarkeit
- lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebinde	VE
11455802	250 ml	6

DICHTSTOFFE

Art.-Nr.	Durchmesser	VE
11459300	10 mm	1
11459400	15 mm	1
11459500	20 mm	1

PROFIline PE Fugenfüllprofil

Elastische und geschlossenzellige Rundschnur für innen und außen.

- gute Isoliereigenschaft
- verträglich mit Silikon, Acryl und anderen Dichtmassen
- alterungsbeständig
- auch bei saugenden Materialien einsetzbar
- verbessert die Haftung der Dichtstoffmassen an den Fugenflanken



Art.-Nr.	Gebinde	VE
11459100	Stück	1

PROFIline Fugenfix

Ideal zum Abziehen von Silikon- und Acrylfugen

- kein Trennmittel notwendig
- 4er Set
- für verschiedene Fugengrößen und -arten





PROFIline Glattvlies

150 g/m²

- volumiger Anstrichträger
- gute Untergrundabdeckung
- dimensionsstabil

Art.-Nr.	Rollenmaß	VE	PAL
25507000	25,00 x 0,75 m	4	120



PROFIline Glattvlies Plus

vorpigmentiert, 150 g/m²

- vorpigmentierter Anstrichträger
- sehr glatte und homogene Oberfläche
- dimensionsstabil

Art.-Nr.	Rollenmaß	VE	PAL
25507001	25,00 x 0,75 m	4	160
25507021	100,00 x 0,75 m	1	48



PROFIline Objektivvlies

120 g/m²

- stabiler Anstrichträger
- gute Untergrundabdeckung
- dimensionsstabil

Art.-Nr.	Rollenmaß	VE	PAL
25507100	25,00 x 0,75 m	6	96



PROFIline Objektivvlies Plus

vorpigmentiert, 130 g/m²

- vorpigmentierter Anstrichträger
- sehr glatte und homogene Oberfläche
- dimensionsstabil

Art.-Nr.	Rollenmaß	VE	PAL
25507101	25,00 x 0,75 m	4	160
25507121	125,00 x 0,75 m	1	48

VLIES- UND GEWEBEKLEBER

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
12760040	15 kg	24

PROFIline Glasgewebe- und Renoviervlieskleber

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasgewebe, Textiltapeten, schwere Gewebetapeten und Renoviervlies.

- sehr hohe Klebkraft
- für Gewebe bis 225 g/m² Flächengewicht
- extra nassfest
- für Roll- und Spritzauftrag

Verbrauch: ca. 250 g/m²



RAUHFASER

Art.-Nr.	Rollenmaß	VE	PAL
24012400	33,50 x 0,53 m	6	144
24012500	125,00 x 0,75 m	1	24

PROFIline Raufaser

grob, weiß

- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend
- leicht zu verarbeiten
- mehrfach überstreichbar



ZUBEHÖR

Art.-Nr.		VE
31800029	Dachs	3

Tapezierwischer

- Tapezierwischer ‚Dachs‘ 3-reihig
- Vollsynthetische Fasermischung, außen weiche Fasern
- schonend zu allen Tapeten
- innen harter Nylonkern für genügend Anpressdruck
- Geeignet für alle hochwertigen Tapezierarbeiten
- Empfohlen von renommierten Tapetenherstellern



PROFIline Glasgewebe

Strapazierfähiges Glasgewebe für den Objektbereich.

- rissüberbrückend
- desinfektionsmittelbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- dimensionsstabil
- made in Germany
- brandsicher (B-s1, d0)
- reinigungsfähig
- stoßfest
- armierend
- ökologisch
- gesundheitlich unbedenklich

GLASGEWEBE



PROFIline Glasgewebe Classic

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10230000	50 x 1 m	24	C 1000	130 g/m ²
10230100	50 x 1 m	12	C 1100	155 g/m ²
10230200	50 x 1 m	24	C 1150	125 g/m ²
10230300	25 x 1 m	24	C 1300	215 g/m ²
10230400	25 x 1 m	24	C 1400	190 g/m ²
10230500	50 x 1 m	24	C 1150	115 g/m ²



PROFIline Glasgewebe Pigment

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10230600	50 x 1 m	24	P 1000	140 g/m ²
10230700	50 x 1 m	24	P 1150	145 g/m ²
10230800	50 x 1 m	12	P 1250	175 g/m ²
10230900	25 x 1 m	24	P 1300	215 g/m ²
10231000	25 x 1 m	24	P 1400	205 g/m ²
10231100	50 x 1 m	24	OP 1150	120 g/m ²



PROFIline Glasgewebe Aqua Plus

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10231200	50 x 1 m	24	AP 1000	165 g/m ²
10231300	25 x 1 m	24	AP 1300	250 g/m ²
10231400	50 x 1 m	12	AP 1150	185 g/m ²
10231500	25 x 1 m	24	P 1250	215 g/m ²

PROFIline Saniergewebe Aqua Plus VP

Vorpigmentiertes Glasgewebe für die schnelle Sanierung unebener Untergründe

- vorpigmentiert
- geeignet für Q2 Untergründe
- Aquatechnologie

Saniergewebe NEUHEIT

verfügbar ab Mai 2023

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10233100	25 x 1 m	35	SP 38	250 g/m ²

GLASVLIES

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10231700	50 x 1 m	24	VP 35	35 g/m ²
10232100	50 x 1 m	24	VP 200	200 g/m ²
10231600	30 x 1 m	24	AVP 200 Aqua	215 g/m ²
10231610	50 x 1 m	24	AVP 100 Aqua	110 g/m ²

Glasvlies NEUHEITEN

verfügbar ab Mai 2023

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10232700	50 x 1 m	24	VPP 130	130 g/m ²
10232800	50 x 1 m	24	VP 225 Si auf Silikatbasis	200 g/m ²
10232900	50 x 1 m	24	AVP 160 Aqua	160 g/m ²
10233000	50 x 1 m	24	AVP 140 Aqua	140 g/m ²

Art.-Nr.	Rollenmaß	PAL	Typ	Mittelgewicht
10232000	10,4 x 0,95 m	24	M 1000	1470 g/m ²
10232600	10,4 x 0,95 m	24	M 2200	1540 g/m ²

PROFIline Glasvlies

Strapazierfähiges Glasvlies für den Objektbereich.

- rissüberbrückend
- desinfektionsmittelbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- dimensionsstabil
- made in Germany
- brandsicher (B-s1, d0)
- reinigungsfähig
- stoßfest
- armierend
- ökologisch
- gesundheitlich unbedenklich



PROFIline Magnetgewebe/ Magnetvlies

Mit dem magnetaktiven Wandbelag lassen sich unerkennbare Präsentationsflächen in jedem Format realisieren.

- Präsentationsflächen ohne Löcher oder Klebstreifen
- saubere, einfache Verarbeitung
- keine abschirmende Wirkung von Mobilfunkoder WLAN-Netzen
- Brandzertifiziert B-s1, d0
- strapazierfähig, rissüberbrückend und diffusionsoffen



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Gebinde	VE
37909700	Stück	1

PROFIline Verlegemesser Carbon im Köcher





PROFIline DGR Dispersionsgrundierung Fertigmix

Zur Vorbehandlung von saugfähigen Untergründen.*

- ideal im Neubaubereich
- gebrauchsfertig eingestellt
- haftungsvermittelnd

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003702	10 kg	60



PROFIline DGR PLUS Dispersionsgrundierung Plus

Zur Vorbehandlung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.*

- multifunktional einsetzbar
- auf nahezu allen Untergründen
- wasserverdünnbar

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003700	10 kg	60



PROFIline ZSP Zementäre Spachtelmasse

Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.*

- ideal für Zement-Estriche
- gute Verarbeitungseigenschaften
- schleifbar

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003704	25 kg	42



PROFIline ZSP Plus Zementäre Spachtelmasse Plus

Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.*

- ideal für Zement-Estriche
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- schleifbar
- für Parkett geeignet

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003705	25 kg	42

BAUCHEMIE

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003706	25 kg	42

PROFIline ZSP-FASER Zementäre Spachtelmasse, faserarmiert

Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 3 bis 20 mm.*

- ideal für Holz- u. kritische Untergründe
- faserverstärkt, Rissüberbrückend
- Parkett geeignet

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)



Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003707	25 kg	42

PROFIline ZR-STANDFEST Zementäre Reparaturmasse, standfest

Zum Füllen und Reparieren, für Schichtdicken von 1 bis 50 mm.*

- ideal für Treppenstufen und Podeste
- für den Boden- und Wandbereich
- dünnschichtig ausziehbar

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)



Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003708	25 kg	42

PROFIline GSP Gipsbasierte Spachtelmasse

Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.*

- ideal für Anhydrit-Estriche
- gute Verarbeitungseigenschaften
- spannungsarm

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)



Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003721	25 kg	42

PROFIline GSP PLUS 2.0 Gipsbasierte Spachtelmasse Plus

Selbstverlaufend, geeignet für alle Arten von Bodenbeklägen, für Schichtdicken von 1 bis 30 mm.*

- ideal für Anhydrit-Estriche
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- staubreduziert

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)





PROFline GSP-FASER Gipsbasierte Spachtelmasse, faserarmiert

Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 3 bis 20 mm.*

- ideal für Holz- u. kritische Untergründe
- faserverstärkt, Rissüberbrückend
- Parkett geeignet

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003710	25 kg	42



PROFline MKL PLUS Multi-Kleber Plus

Zur Verklebung von textilen und elastischen Belägen.*

- multifunktional einsetzbar
- auch für PVC-Designbeläge
- hohe Anfangsklebkraft

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003711	14 kg	44



PROFline UFX Universal-Fixierung

Zur Fixierung von textilen und elastischen Belägen.*

- multifunktional einsetzbar
- auch für SL-Fliesen
- wasserverdünnbar

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003718	12 kg	44



PROFline PKL Parkett-Kleber, SMP

Zur Verklebung vieler gängiger Parkettarten.

- ideal für Mehrschichtparkett
- hartelastisch
- keine Ablüftezeit

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003719	16 kg	33



PROFline DKL-FASER Design- und PVC-Kleber, faserarmiert

Zur Verklebung von elastischen Belägen.*

- ideal für PVC-Designbeläge
- faserverstärkt, hohe Endfestigkeit
- kurze Ablüftezeit

Verbrauch: siehe Anwendungs-Systematik (Seite 20)

Art.-Nr.	Gebinde	PAL
76003720	14 kg	44

VERDÜNNUNGEN

Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135620000	1 l	6
11360500	6 l	1
11360600	12 l	1

Aceton

Zum Lösen, Verdünnen und Reinigen.

- zum Lösen von Fett, Öl und Lacken
- zum Verdünnen von Lacken und Farben
- zum Reinigen von Metallen, Geweben (Vorsicht bei Kunstfasern) u.v.m.



Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135300000	1 l	6
11359600	5 l	3
1136010000	10 l	1

Leinölfirnis

Natürliches Öl aus Leinsamen.

- zum Versiegeln von Hölzern jeder Art
- harzfrei, doppelt gekocht
- mit Zusatz von Trockenstoffen



Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135750000	1 l	6
1135740000	3 l	1
11360700	6 l	1
11360800	30 l	1

Nitroverdünnung

Lösemittelgemisch in bester Qualität.

- verdünnt Nitro-, Kunstharz-, Zaponlacke u.v.m.
- löst Neoprenkleber und entfernt deren Rückstände
- entfernt Farb- und Fettflecken



Art.-Nr.	Gebinde	VE
11359200	1 l	6

Petroleum Extra

Erdöldestillat mit guten Löse- und Reinigungseigenschaften.

- hochwertige Qualität
- hervorragender Löser für Fette, Öle und Wachse
- zum Reinigen von Werkzeugen



Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135830000	1 l	6

Pinselreiniger

Löst frische Farbe, Lacke sowie Fette, Öle und Teerprodukte.

- wasserklare, geruchsarme Flüssigkeit
- bildet mit Wasser in allen Mischungsverhältnissen eine Emulsion
- zur Reinigung von Pinseln, Bürsten, Rollen, Werkzeugen und Maschinen



VERDÜNNUNGEN



Terpentin-Ersatz

Hochwertige Verdünnung für Lacke.

- für alle Lacke auf Öl- und Öl-Alkydharzbasis
- Lacke zeigen einen hervorragenden Glanz und Verlauf bei niedrigem Verbrauch
- Reinigungsmittel für Parkett, Linoleum und Pinsel

Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135430000	500 ml	6
11354000	1 l	6
1135490000	3 l	1
11359300	6 l	1
11360900	12 l	1



Universal-Verdünnung

Verdünnungsmittel mit hohen Anteilen an echten Lösern.

- löst Neoprenkleber
- entfernt Farb- und Fettflecken
- klebt Polystyrol und Acrylglas
- divers als Verdünner einsetzbar
- EMICODE EC 1 PLUS / sehr emissionsarm
- GISCODE D 1 / lösemittelfrei nach TRGS 610

Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135440000	500 ml	6
1135420000	1 l	6
1135540000	3 l	1
11359500	6 l	1
11359400	12 l	1
1135510000	30 l	1
11361000	200 l	1



Universal-Verdünner AF

Hochwertiges Lösemittelgemisch zum Verdünnen aromatenfreier Lacke.

Auch als Reiniger für Werkzeug einsetzbar.

- sehr gut rollbar
- dauerhaftklebrig
- auf Fußbodenheizung geeignet
- EMICODE EC 1 PLUS / sehr emissionsarm
- GISCODE D 1 / lösemittelfrei nach TRGS 610

Art.-Nr.	Gebinde	VE
1135700000	1 l	6



Waschbenzin

Reine Benzinfraktion zum Reinigen und Entfetten.

- stark fettlösend
- wasserhell
- als Füllgut in Reinigungsbädern einsetzbar

Art.-Nr.	Gebinde	VE
11355900	1 l	6

ANWENDUNGS-SYSTEMATIK



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

UNTERGRÜNDE	Zementestrich	Calciumsulfat-/ Anhydritestrich (gipsbasiert)	Trockener Beton	Spachtelmasse auf Spachtelmasse	Gussaphaltestrich, abgeseandert	Trochienenestrich z. B. Gipskarton	Magnesiaestrich	Steinholzestrich	Spanplatten, OSB-Platten (P4-P7, OSB3-4)	Festliegende Holzdielenböden	Keramische Fliesen, Kunst- oder Naturstein	Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten	Mauerwerk, Wand	ZUSATZEIGUNGEN		Verbrauch ca. pro m ²	EMICODE
														Fußbodenheizung	Stuhllöcher		
PROFIL/line Grundierungen																	
DGR Dispersions-Grundierung	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	mit geeigneter Spachtelmasse	mit geeigneter Spachtelmasse	100-150 g (Rolle)	EC1 Plus
DGR PLUS Dispersions-Grundierung Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	mit geeigneter Spachtelmasse	mit geeigneter Spachtelmasse	50-80 g (Rolle)	EC1 Plus
PROFIL/line Spachtelmassen, gipsbasiert																	
GSP Gipsbasierte Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	ab 1,5 mm	1,5 kg pro mm	EC1 Plus
GSP PLUS 2.0 Gipsbasierte Spachtelmasse Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	ab 1,0 mm	1,6 kg pro mm	EC1 Plus
GSP FASER Gipsbasierte Spachtelmasse, faserarmiert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	ab 3,0 mm	1,5 kg pro mm	EC1 Plus
PROFIL/line Spachtelmassen, zementär																	
ZSP Zementäre Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	ab 1,0 mm	1,5 kg pro mm	EC1 Plus
ZSP PLUS Zementäre Spachtelmasse Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	ab 1,0 mm	1,5 kg pro mm	EC1 Plus
ZSP FASER Zementäre Spachtelmasse, faserarmiert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	ab 3,0 mm	1,5 kg pro mm	EC1 Plus
ZR STANDEST Zementäre Reparaturmasse, standfest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ab 1,0 mm	1,6 kg pro mm	EC1 Plus

BODENBELÄGE / PARKETT KLEBEN

BODENBELÄGE	ELASTISCHE BODENBELÄGE						TEXTILE BODENBELÄGE						ZUSATZEIGUNGEN		Verbrauch ca. pro m ²	EMICODE	
	CV-Beläge	Kaeschuk	Linoleum (Bahnenware)	PVC-Beläge	PVC-Designbeläge	Dämmunterlagen	Nadelvlies	Naturfaserbeläge	SL-Fliesen	Teppichböden (PUR/ PVC-Rücken)	Teppichböden (TR/Synth. Zwehrücken)	Teppichböden (Vliesrücken)	Webware	Fußbodenheizung			Stuhllöcher
PROFIL/line Fixierung und Klebstoffe																	
UFX Universal-Fixierung	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	100 g (Rolle) 150 g (A4) 250 g (A2)	EC1 Plus
DKL-FASER Design- und PVC-Kleber, faserarmiert	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	300 g (A2) 350 g (B1) 450 g (B2)	EC1 Plus
MKL PLUS Multi-Kleber Plus	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	350 g (A2) 370 g (B1) 500 g (B2)	EC1 Plus
HARTBELÄGE/ PARKETT																	
PKL Parkett-Kleber, SMP	✓	✓	3-Schicht-Fertigparkett z.B. 20 x 220 cm	Hochkantlamellenparkett Eiche (Länge ≤ 160 mm / Breite ≥ 8 mm)	Massivholzdielen 14-22 mm Eiche (bis 220 cm Länge)	Mosaik-/ Lamparkett Eiche	Stabparkett ab 14 mm Eiche	andere Holz-/ Parkettarten	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	mit geeignetem Bodenbelag	800 g (B6) 1000 g (B11) 1200 g (B15)	EC1 Plus

= GEEIGNET
 = UNGEEIGNET

Grundlage: vorgelegte Untergründe, gemäß Prüfkriterien der DIN 18 365 bzw. DIN 18 356 und DIN 18 202.
 Die Hinweise auf unseren Produktdatenblättern und die Vorgaben des Belagherstellers sind zu beachten.

Stand: Oktober 2019
 Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit.

SCHRIFTFARBE
AUF DEM PRODUKT



PROGRAMM

Standard-Programm


Klassik-Programm

Spezial-Programm

Premium-Programm

ABKÜRZUNG - BEZEICHNUNG

DGR	Dispersions-Grundierung Fertigmix
DGR PLUS	Dispersions-Grundierung Plus
GSP	Gipsbasierte Spachtelmasse
GSP PLUS 2.0	Gipsbasierte Spachtelmasse Plus
GSP-FASER	Gipsbasierte Spachtelmasse, faserarmiert
ZSP	Zementäre Spachtelmasse
ZSP PLUS	Zementäre Spachtelmasse Plus
ZSP-FASER	Zementäre Spachtelmasse, faserarmiert
ZR STANDFEST	Zementäre Reparaturmasse, standfest

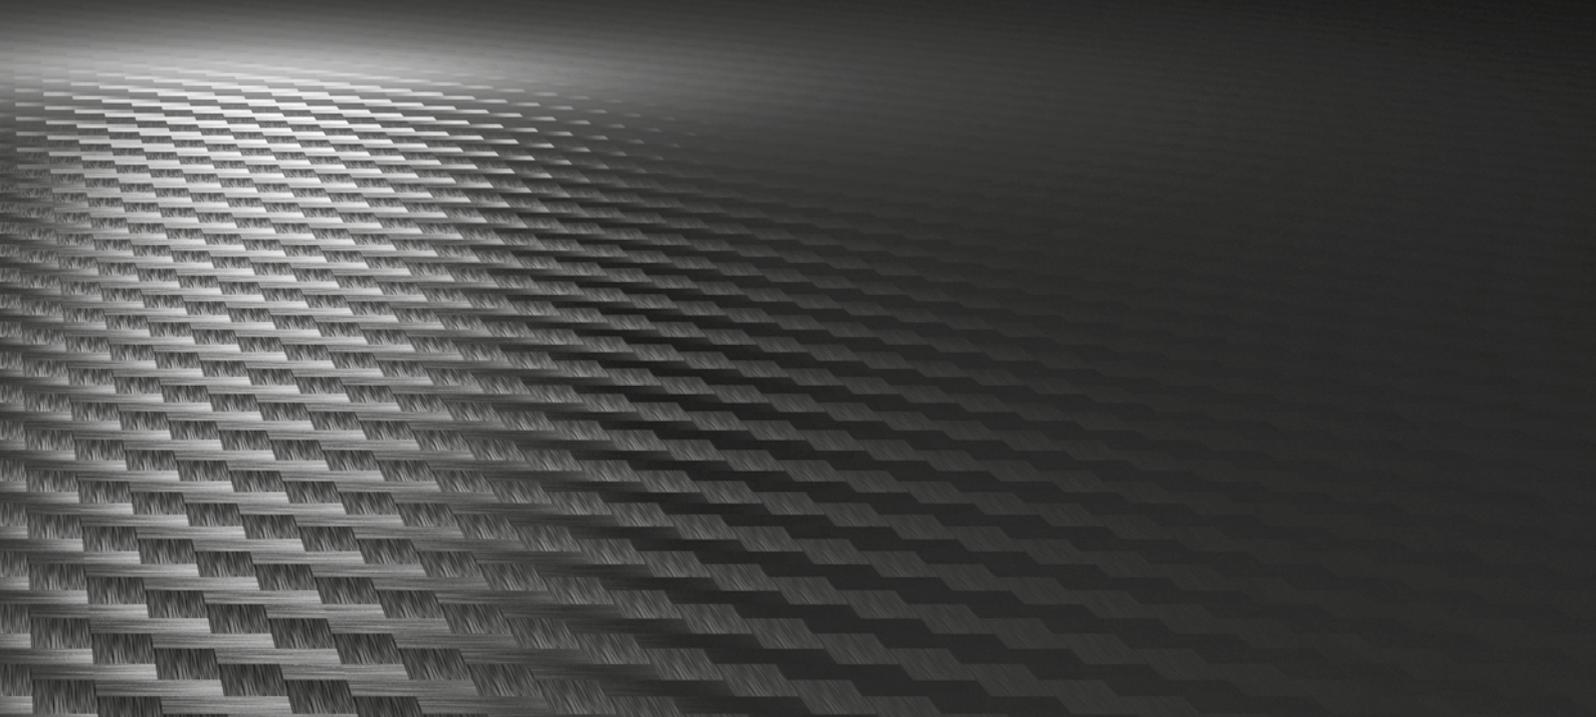

UNSERE STANDORTE

Für Sie vor Ort



Stand: April 2023

Für Adressen und Öffnungszeiten scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code oder besuchen Sie uns unter:
www.schlau-grosshandel.de/filialsuche.de.

