

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
WALLS-32007v02

*Verwendungszweck*  
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung für  
Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

*Hersteller*  
**HECK Wall Systems GmbH · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3**


*Die notifizierte Stelle*  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) · Kennnummer 0432 hat die**  
*Typprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3*  
*vorgenommen und Folgendes ausgestellt:*  
**Prüfbericht Nr. 230007920-5 / Prüfbericht Nr. 230007920-13 / Klassifizierungsbericht Nr.**  
**230007920-21**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	V2 mittel	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist $\leq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$	NPD – „No Performance Determined“	EN 15824:2009
Brandverhalten	B - s1, d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen in einer Schichtdicke bis 4 mm)	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 15824:2009

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

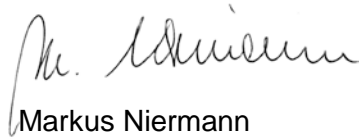

Markus Niermann  
(Vors. d. Geschäftsführung)



Heiko Faltenbacher  
(Leitung Marketing)

Marktredwitz, 01.02.2017

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt